

YUDRIVE II

- Up to 16 drops control.
 - Independent control(without Tablet).
 - "Manual" button for resin purging function.
 - Quick colour change function.
 - Be safer with combined operation with automatic door and E-stop button of injection machine.
 - Independent WIFI Network to communicate with tablet.
- 最多可控制16组；
 - 可独立控制（不需平板电脑）；
 - 手动按钮清胶功能；
 - 快速换色功能；
 - 与注塑机安全门和急停按钮联动，更安全；
 - 独立WIFI网络与平板电脑通信；



Pendent Information

- 11-inch Touch Screen
 - 4 level of Users :
_ Operator,
_ Technical,
_ Supervisor,
_ Service
 - Be able to connect with mobile devices.
 - Screenshot function.
 - Real-time operation and control.
- 11寸触摸屏
 - 具有4种访问级别：
_ 操作员
_ 技术人员
_ 主管人员
_ 售后服务人员
 - 可连接移动设备
 - 可截取界面图形
 - 实时的操作控制



柳道万和（苏州）热流道系统有限公司
YUDO(SUZHOU) HOT RUNNER SYSTEMS CO.,LTD.
TEL:(86)512-6504-8882 FAX:(86)512-6504-1221
E-mail:suzhou@yudosuzhou.com

广东柳道热流道系统有限公司
GUANGDONG YUDO HOT RUNNER SYSTEM CO., LTD.
TEL:(86)769-8539-4466 FAX:(86)769-8539-4455
E-mail:info@yudo.com.cn

柳道（青岛）热流道系统有限公司
YUDO(QINGDAO) HOT RUNNER SYSTEMS CO.,LTD.
TEL:(86)532-8765-1698 FAX:(86)532-8765-1632
E-mail: qdq@yudoqingdao.com

UI Information



Main Interface 主界面

- Interface UI user friendly.
- Screen responsive since 6 until 16 Actuators.
- Capacity to visualize the start trigger.
- Function brake for faster adjustment o cascade.
- Capacity to visualize status of servomotor temperature and torque.
- Possibility to import export the files.
- Full control of torque to protect the cavities.

- UI界面操作方便；
- 屏幕可同时控制6-16个电动缸；
- 可视化启动触发器的能力；
- 刹车功能更快的调整时序控制；
- 能够可视化伺服电机的温度和扭矩状态；
- 可以方便导入导出文件；
- 可完全控制扭矩，保护模仁；




Program Interface 参数设定界面

- Up to 12 movements can be set for pin.
- Switch mode of sequential control/screw position.
- Possibility using 3 different start trigger.

Injection signal
external timer
sensor pressure

- 最多可设置阀针20步不同动作；
- 时序控制模式/螺杆位置模式切换；
- 可使用3个不同的启动触发器；
 - 注塑信号；
 - 外部的定时器；
 - 压力传感器；

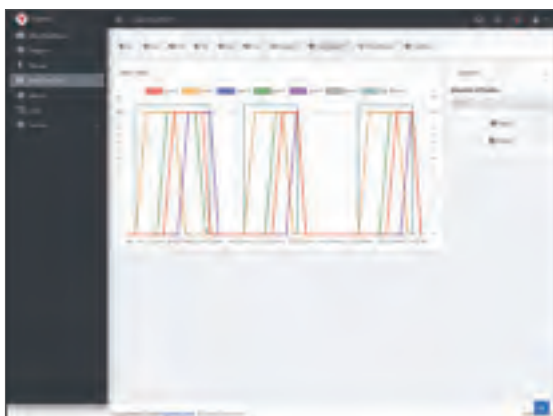

Real Time Plot 实时曲线界面

- Display graphs of T-Servo Cylinder position and screw position in real time.
- Graphs of T-Servo Cylinder can be displayed or hidden.
- Graphs can be saved and paused.
- Screenshot of interface is available.

- 实时显示电动缸位置、螺杆位置曲线；
- 可显示、隐藏各电动缸曲线；
- 可保存、暂停曲线；
- 可截取界面图片；